



**+ FINESSE**

**+ PERFORMANCES THERMIQUES**

**+ ÉTANCHÉITÉ**

**+ SÉCURITÉ**

La finesse de sa chicane centrale permet de maximiser l'apport de lumière. Le PVC offre une grande résistance à l'air salin. Disponible en 2 vantaux.



**AEV**  
A\*4E\*6BV\*B2



**Uw**  
1,4 W/(m².K\*)



**Sw**  
0,43



**TLw**  
0,62

Pour un coulissant 2 vantaux  
H 2180 x L 2350 mm équipé d'un vitrage 4/20wena/4FE.

Couleurs PVC Monocolor

Teinté masse

Blanc proche  
RAL 9016




Ral illimité

Plaxé

Gris anthracite  
proche RAL 7016

Chêne Doré

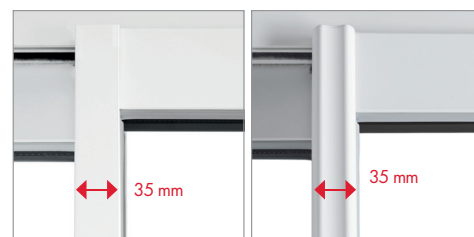

Droite ou galbée, la chicane SWAO est la plus fine du marché.

Couleurs PVC Bicolore


Plaxé

Blanc RAL 9016 int./  
Gris proche RAL 7016



Ral illimité

Blanc RAL 9016 int./  
Chêne Doré

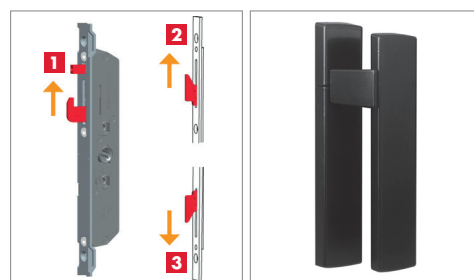

**SÉCURITÉ RENFORCÉE**

Crémone bi-directionnelle à crochets pour maximiser le niveau de sécurité de la baie (3 points pour hauteur ≥ 850 mm).

**POIGNÉE EASY 2**

Ouverture par légère rotation (mouvement naturel) pour une largeur de passage augmentée.

Avril 2023 - Crédits photos : D3 studios - Document non-contratuel, la société BIGNON se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.

## VOLETS ROULANTS (DISPONIBLES DANS TOUTES LES GAMMES)

### INCORPORÉ (VRI) À DÉBORD INTÉRIEUR\*

EN NEUF & EN RÉNOVATION

- ▶ Intégré à la menuiserie. Le coffre est visible depuis l'intérieur de la maison.
- ▶ Performance thermique et acoustique renforcée.
- ▶ Tablier PVC ou Alu.
- ▶ Large choix de coloris.



(1) Hors coulissant PVC.

### DEMI-LINTEAU\*

EN NEUF

- ▶ Invisible à l'intérieur comme à l'extérieur.
- ▶ S'intègre parfaitement à l'esthétique du bâtiment.
- ▶ Confort thermique et acoustique optimal.
- ▶ Entretien et maintenance simplifiés (accessibilité du volet par l'extérieur).
- ▶ Tablier PVC ou Alu.
- ▶ Large choix de coloris.
- ▶ Coulisse Alu en standard.



\*Partenaires :



Compatible avec



Manœuvre par tringle oscillante ou par sangle

Manœuvre électrique filaire ou radio



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 7055685

# LES FENÊTRES PVC

EN NEUF & EN RÉNOVATION

Le PVC offre une multitude de possibilités esthétiques (styles traditionnel ou contemporain), de formes et d'options. Ce matériau permet un choix de couleur illimité : teinté dans la masse, plaxé ou laqué.



Produits conçus et fabriqués en France



[www.fenêtres-bignon.fr](http://www.fenêtres-bignon.fr)



**LE PVC S'ADAPTE À TOUTES LES FORMES**



VOLETS ROULANTS EN PAGE 4

**+ ESTHÉTIQUE**

**+ PERFORMANCES THERMIQUES**

**+ COULEURS**

**+ FORMES**

**+ OPTIONS MULTIPLES**

Choix dans le design de la parclose galbée ou moulurée.  
 En harmonie avec tous les styles d'architectures.  
 Une multitude de possibilités esthétiques, de formes et d'options. Pack sécurité en option.  
 Option : crénone décorative.

**Couleurs PVC Monocore**

Teinté masse

Blanc proche RAL 9016	Blanc Crème proche RAL 9001	Gris proche RAL 7047
-----------------------	-----------------------------	----------------------

Plaxé

Gris proche RAL 7016	Chêne Doré	Chêne Irlandais	Acajou
----------------------	------------	-----------------	--------

Laqué



**Couleurs PVC Bicolore**

Plaxé

Blanc RAL 9016 int./ Gris proche RAL 7016	Blanc RAL 9016 int./ Chêne Doré	Blanc RAL 9016 int./ Acajou
---	---------------------------------	-----------------------------


Laqué




VUE EXTÉRIÈRE




VUE INTÉRIÈRE

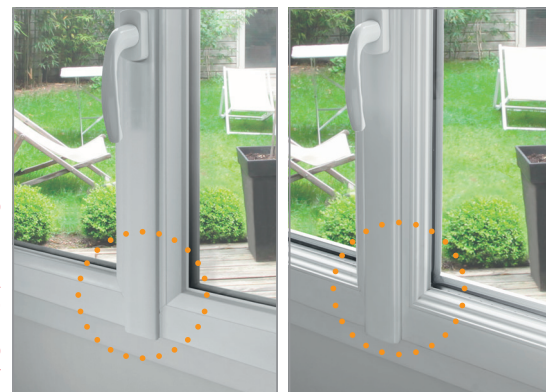

Galbé - contemporain    Mouluré - traditionnel  
 Battement et poignée centrée en standard.

Simplicité et efficacité

**ORIA**

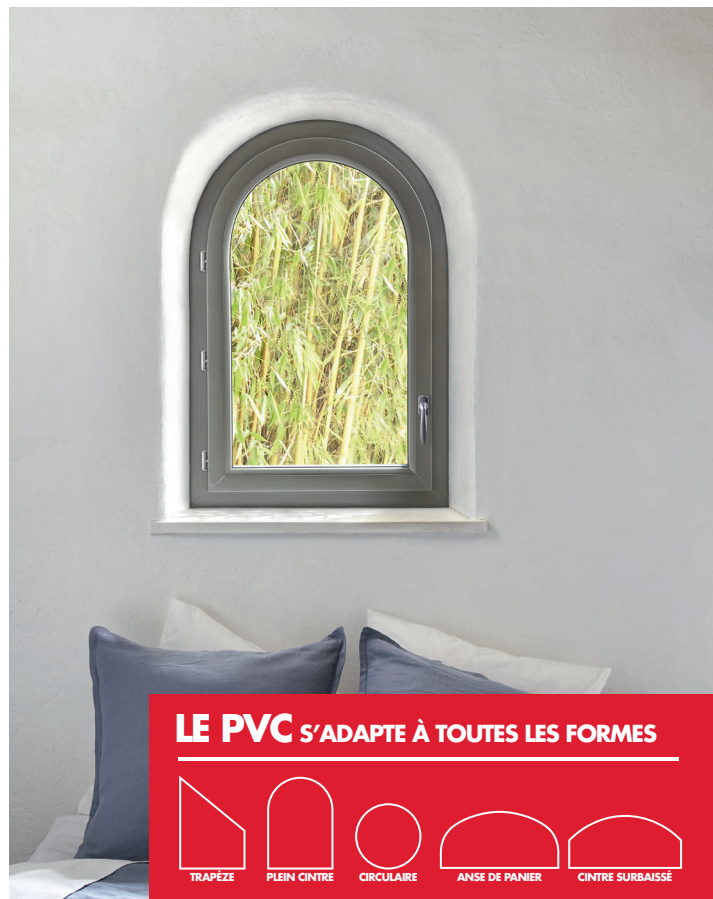

**LE PVC S'ADAPTE À TOUTES LES FORMES**



**VOLETS ROULANTS EN PAGE 4**

**+ BUDGET**

**+ ESTHÉTIQUE**

**+ COULEURS**

**+ PERFORMANCES THERMIQUES**

Une gamme aux lignes épurées avec d'excellentes performances thermiques et acoustiques.



**AEV**  
A\*4 E\*7A V\*A3



**Uw**  
1,1 W/(m².K\*)



**Sw**  
0,32



**Tlw**  
0,50



**Simplicité d'entretien**



**Sur-mesure**

Pour une fenêtre 1 vantail  
H 1480 x L 950 mm équipée d'un vitrage E/12wena/4/12wena/6FE.

**Couleurs PVC Monocolore**

Teinté masse

Blanc proche RAL 9016

Blanc Crème proche RAL 9001

Gris proche RAL 7047

Plaxé

Gris proche RAL 7016

Chêne Doré

Chêne Irlandais

Acajou

Laqué



Ral illimité

**Couleurs PVC Bicolore**

Plaxé

Blanc RAL 9016 int./ Gris proche RAL 7016

Blanc RAL 9016 int./ Chêne Doré

Blanc RAL 9016 int./ Acajou

Laqué



Ral illimité

**VUE EXTÉRIEURE**



**VUE INTÉRIEURE**



\*Uw est un coefficient de transmission thermique de la fenêtre qui traduit sa capacité à conserver la température intérieure. Plus le Uw est bas, plus la fenêtre est isolante thermiquement / Sw est un facteur solaire qui traduit la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur des locaux. Plus le Sw est élevé plus il y a d'apports solaires / Tlw est un facteur de transmission lumineuse de la fenêtre qui traduit sa capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur des locaux. Plus le Tlw est élevé, plus la transmission lumineuse est importante.