

BOIS

Fenêtre **COUPE-FEU / PARE-FLAMME**



L'ESTHÉTIQUE
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ



BIGNON

Créateur & fabricant d'ouvertures

www.fenetres-bignon.fr

www.fenestral.com - www.bignon.com - www.fenestral.com - www.bignon.com - www.fenestral.com - www.bignon.com - www.fenestral.com - www.bignon.com - www.fenestral.com - www.bignon.com

Menuiserie Coupe-Feu / Pare-Flamme

Notre menuiserie Coupe Feu/Pare Flamme, alliant l'esthétisme et la sécurité au service de nos clients, s'inscrit dans une logique de développement de notre gamme Bois.

Ainsi Bignon propose une solution adaptée à nos besoins grâce à notre menuiserie Coupe-Feu/Pare-Flamme dotée de classement de résistance au feu.




Étudiée pour répondre aux exigences de la réglementation incendie des ERP (écoles, hopitaux...) ainsi qu'aux IGH (Immeuble ayant une hauteur supérieure à 28 m), notre menuiserie à recouvrement est fabriquée sous PV attestant de la performance à la résistance au feu afin de répondre à vos projets de menuiseries extérieures et intérieures.

LES PERFORMANCES


PERFORMANCE PARE-FLAMME «E»

Dotée de vitrage **Pyrobelite** (AGC) permettant une stabilité mécanique et une étanchéité aux fumées et gaz chauds.

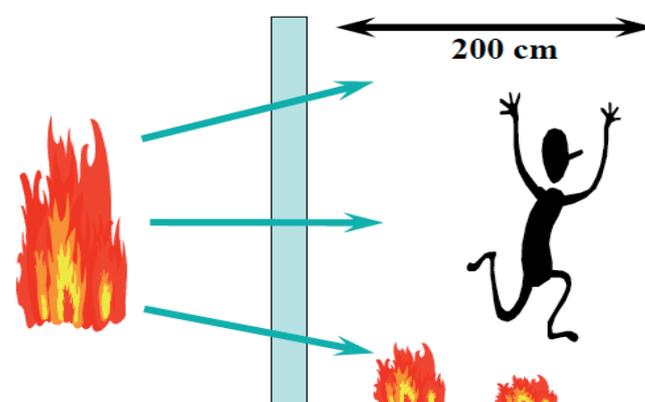

PERFORMANCE COUPE-FEU «EI»

Dotée de vitrage **Pyrobel** (AGC) permettant une stabilité mécanique, une étanchéité aux fumées et gaz chauds ainsi qu'une isolation thermique.

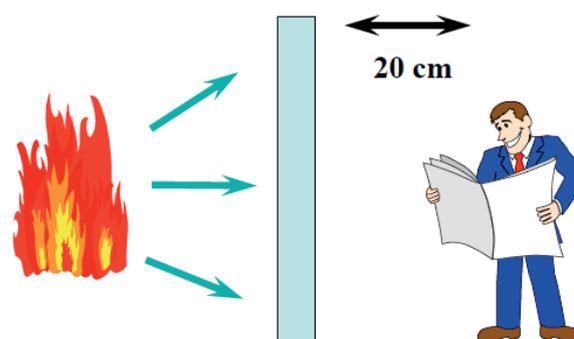

Ces performances sont associées à une durée de temps exprimée en minutes.

Ex : E 30 = Pare - Flamme 30 minutes



LES OUVRANTS


LES TYPES D'OUVERTURES



Les Ouvrants à la française :
pour fenêtre et porte-fenêtre



Les Soufflets : pour fenêtre
ou en imposte



Les Cintrés : plein cintre,
cintre surbaissé,
anse de panier ou ogive

CLASSEMENT E30 EI 30




Sens du feu
indifférent




Extérieur

LES CARACTÉRISTIQUES

- » Dormant de 82 mm
- » Ouvrant de 84 mm
- » Cache carré
- » Ferrage doubles broches
- » Vitrage équipé d'un feuilleté extérieur pour les châssis extérieurs en double vitrage
- » Mouluration à pente 10°

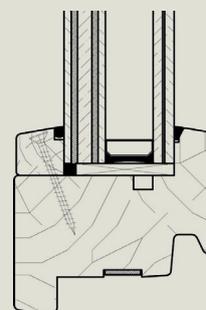

Mouluration à pente 10°

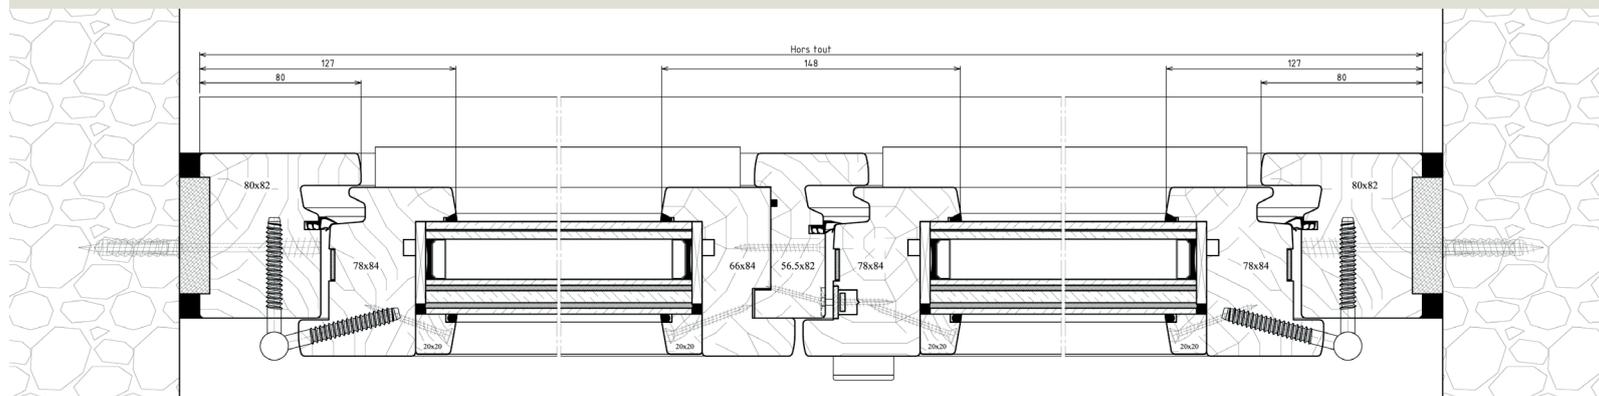

LES FINITIONS

- » Traitement par égalisateur de teinte ayant pour fonction fongicide, insecticide et hydrofuge
- » Pré finition lasurée 1 ou 2 couches
- » Impression blanche 1 couche
- » Pré finition peinture Ral au choix

LES ESSENCES DE BOIS


- » Chêne lamellé collé 3 plis fabriqué dans nos ateliers et certifiés CTB-LCA
- » Mélèze lamellé collé
- » Bois Exotique

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR DEMANDE

- » Petits Bois collés
- » Intercalaires fictifs
- » Petits Bois intégrés

LES FIXES

LES FORMES

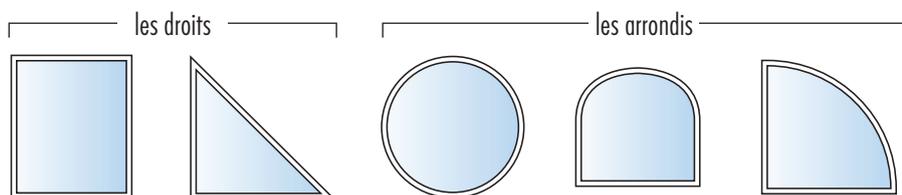

+ possibilité d'ensemble composé sur demande

CLASSEMENT E30 EI 30 EI 60



Sens du feu
indifférent



Extérieur



Intérieur

LES CARACTÉRISTIQUES


» Les Dormants :

Châssis int. : de 82 à 120 mm + intégration dans cloison légère et béton cellulaire


Châssis ext. : de 82 à 140 mm

» Vitrage équipé d'un feuilleté extérieur pour les châssis extérieurs double vitrage


» Mouluration droite ou à pente 10°

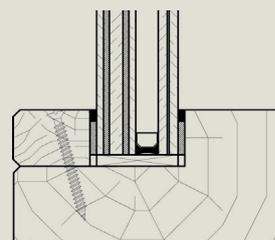

Mouluration droite



Mouluration à pente 10°

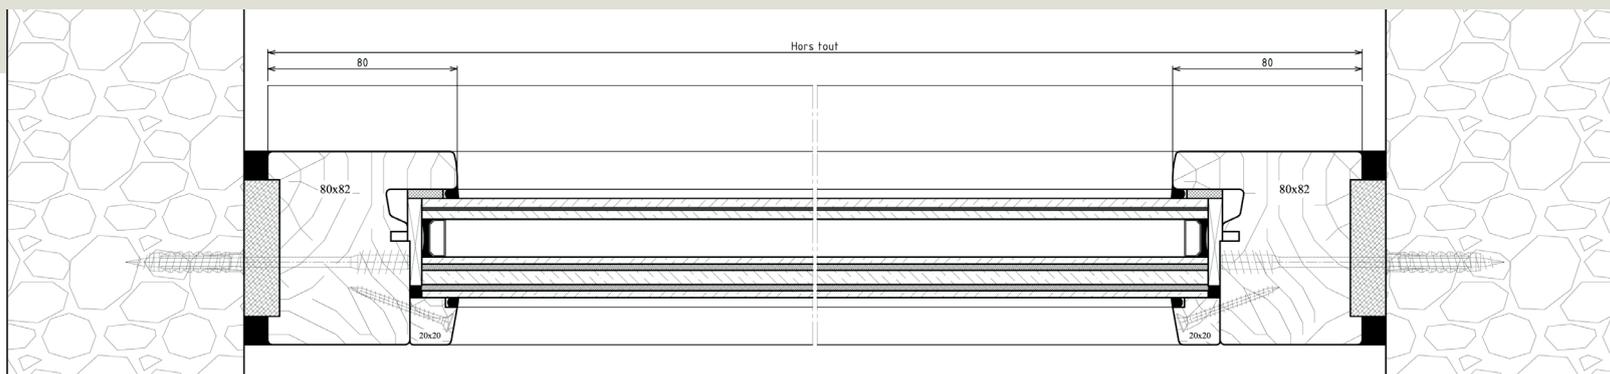

LES FINITIONS

- » Traitement par égalisateur de teinte ayant pour fonction fongicide, insecticide et hydrofuge
- » Pré finition lasurée 1 ou 2 couches
- » Impression blanche 1 couche
- » Pré finition peinture Ral au choix

LES ESSENCES DE BOIS

- » Mélèze lamellé collé 3 plis fabriqué dans nos ateliers et certifiés CTB-LCA
- » Mélèze lamellé-collé
- » Bois Exotique

DISPONIBLE ÉGALEMENT SUR DEMANDE

- » Petits Bois collés
- » Intercalaires fictifs
- » Petits Bois intégrés



BIGNON
Créateur fabricant d'ouvertures

BP9 - 53410 PORT-BRILLET

Tél. 02 43 68 80 52 - Fax 02 43 68 86 64

www.fenêtres-bignon.fr